


# FILOMURO

## Оздоблення алюмінієвої рами та дверного полотна

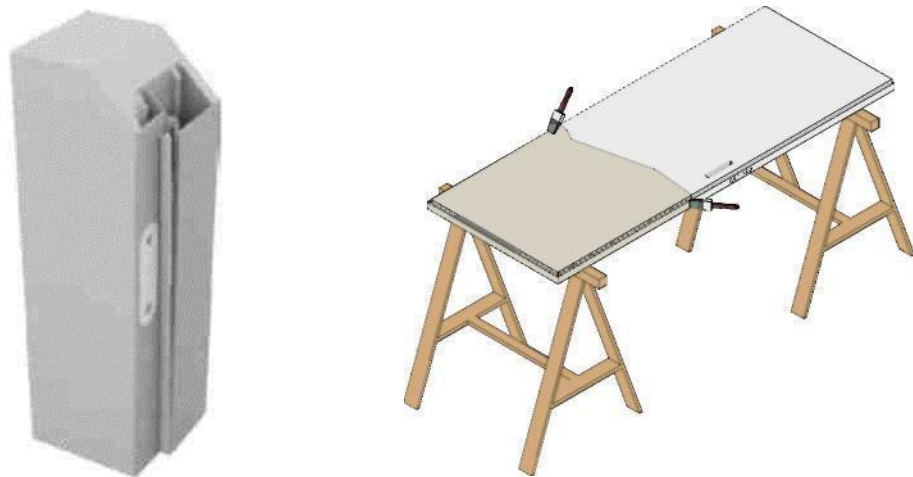

Очистити каркас за допомогою металевої щітки, шліфувального паперу або губки, щоб зняти можливі залишки цементу, шпаклівки та інше, погрунтувати грунтом для стін, після грунтування продовжити фарбування водоемульсійною фарбою чи іншими придатними для цього фарбами.

**Увага:** грудки фарби можуть ускладнити рух дверного полотна та встановлення ущільнювача на місце. Після висихання фарби можна продовжити роботу й вкласти ущільнювач в призначене місце по всьому периметру каркасу. Ущільнювач також можливо вкривати водоемульсійною фарбою.

Анодовану раму для кращого контакту в місцях нанесення шпаклівки чи штукатурки погрунтувати грунтом бетоноконтакт.

### **Зберігання, оздоблення й обробка дверного полотна.**

**Увага:** дверне полотно повинно зберігатись в оригінальній упаковці в сухому місці, захищеному від джерел тепла, прямого сонця, розміщене так, щоб не пошкодити його геометрію.

Якщо дверне полотно постачається не підготованим до лакофарбових робіт (чорнове), рекомендується перед фарбуванням нанести поліуретанову базу (ізолятор). Після цього можна продовжувати покриття фарбою по всій поверхні й по периметру.

**Увага:** випадкові грудки фарби можуть вплинути на рух дверного полотна. Нанесення фарби лише на одну поверхню дверного полотна також може вплинути на його рівність та геометрію.

Після висихання лакофарбового покриття можна продовжувати з монтажем дверної ручки, замка та завіс.