

**Не анодована рама (під пофарбування):** Очистити каркас за допомогою металевої щітки, шліфувального паперу або губки, щоб зняти можливі залишки цементу, шпаклівки та інше, поґрунтувати ґрунтом для стін, після ґрунтування продовжити фарбування водоемульсійною фарбою чи іншими придатними для цього фарбами.

**Увага:** грудки фарби можуть ускладнити рух дверного полотна та встановлення ущільнювача на місце. Після висихання фарби можна продовжити роботу й встановити ущільнювач в призначене місце по всьому периметру каркасу.

**Анодовану раму** для кращого контакту в місцях нанесення шпаклівки чи штукатурки поґрунтувати ґрунтом бетоноконтакт.


**НАНОСИТИ ОБЛИЦЮВАННЯ ПОЛОТНА ПОТРІБНО ГОРИЗОНТАЛЬНО!!!**

Оздоблення й обробка дверного полотна.

**Увага:** Нанесення облицювання лише на одну поверхню дверного полотна також може вплинути на його рівність та геометрію.

Після висихання лакофарбового покриття можна встановити дверну ручку, замок та завіси.

Filo Muro

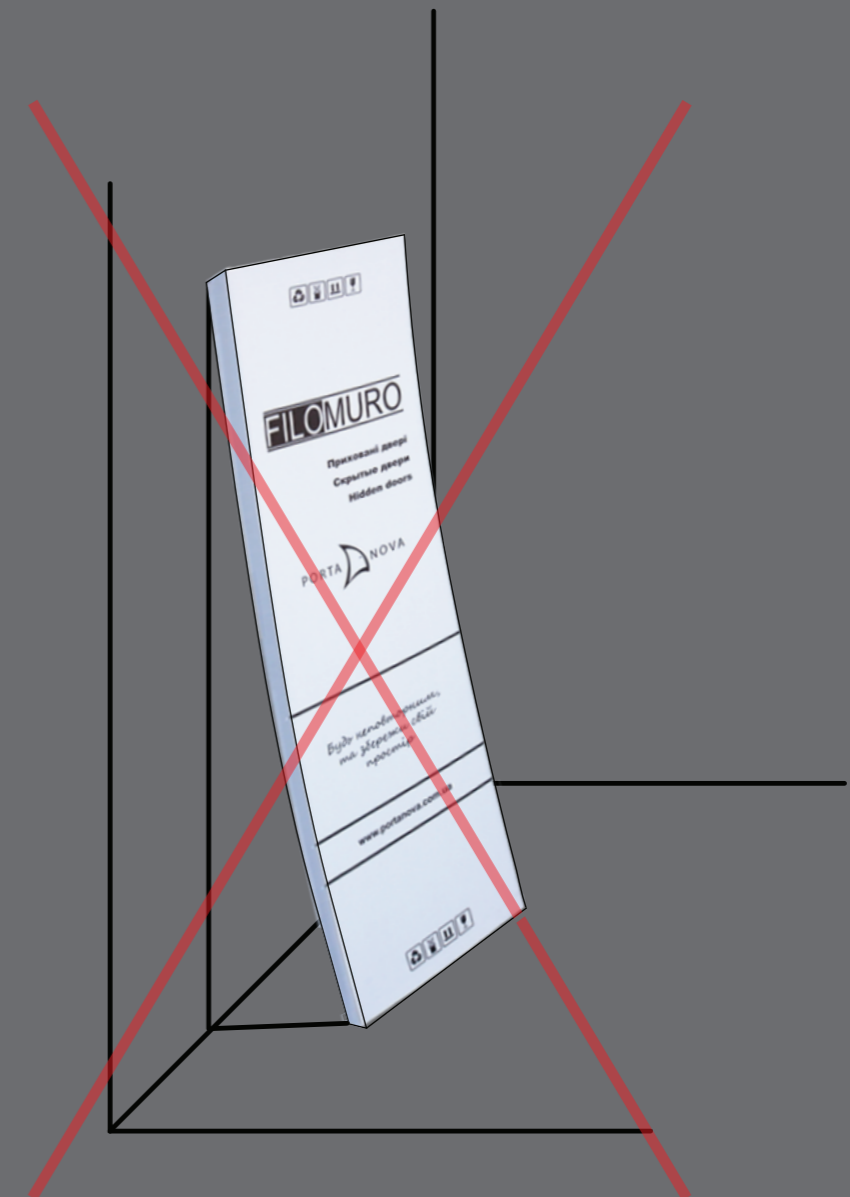

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ПРОДУКТ

Розміри чистового проєму	Ширина 600 ÷ 1300 мм. Висота 2000 ÷ 3500 мм. (детальнішу інформацію шукайте у каталозі)
Розміри полотна	Ширина 618 ÷ 1318 мм. +- 1 мм. Висота 2000 ÷ 3500 мм. +- 1 мм. (детальнішу інформацію шукайте у каталозі)
Вага полотна	Орієнтовна вага ґрунтованого полотна 10 кг/м <sup>2</sup>
Види зовнішнього оздоблення	Ґрунт, Фарба, Скло, Дзеркало, Шпон, Керамограніт, ДСП, HPL та інші Шпон та скло-дзеркальні покриття можуть відрізнятися від зразків через властивості натурального матеріалу (шпон) та партії скло-дзеркальних виробів
Застосування Ґрунтованого полотна	На моделі з ґрунтованим полотном можна наносити: декоративну штукатурку (до 2 мм), шпалери, фарбувати фарбами на базі поліуретану чи води, що є адаптованими до нанесення на дерев'яну основу. Потрібно бути дуже уважним під час використання продуктів на водяній основі, уважно читати інструкції виробів і не перевищувати рекомендовані пропорції. Лак та фарбу потрібно наносити на обидві сторони полотна у рівних кількостях.
Чищення	Використовуйте м'яку, зволожену водою ганчірку. У жодному разі не використовуйте хімічних розчинників, а також абразивних та алкаїнових засобів для миття.
Догляд	Необхідно хоч один раз на рік уважно перевіряти стан комплектуючих частин, з яких складаються двері, щоб гарантувати заявлені технічні і функціональні характеристики; змащувати рухомі частини і завіси; перевіряти, чи завіса добре зафіксована.
Застереження щодо користування	Не опирайтеся на двері, не спирайте додаткових вантажів. Щоб уникнути деформацій, не встановлюйте дверне полотно між приміщеннями з різними температурами та біля джерел тепла (обігрівачів, печей і т.д.). Зберігайте та використовуйте двері в сухому, вентилярованому приміщенні з відносною вологістю повітря 30-65%. Діапазон температур від +10 до +35 градусів Цельсія Не допускайте використання не за призначенням.
Зберігання	Зберігайте дверні полотна та погонаж виключно в фабричній упаковці; Під час зберігання дотримуйтесь умов для уникнення їх механічного пошкодження, забруднення, зволоження, та дії атмосферних опадів; Необхідно уникати влучання джерел УФ-випромінювання (прямі сонячні промені або інтенсивне освітлення) на ті частини виробів, які не захищені пакувальним картоном; Зберігайте двері в сухому, вентилярованому приміщенні з відносною вологістю повітря 30-65%. Діапазон температур від +10 до +35 градусів Цельсія.

	<p>Недопустимо зберігати двері поблизу обігрівачів, опалювальних приладів або інших джерел випромінювання тепла;</p> <p>Для запобігання деформації дверних полотен їх необхідно зберігати:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Під час тривалого зберігання – у горизонтальному положенні одне до одного в стопі, на твердій поверхні, без використання проміжних прокладок;</li> <li>- На короткий термін (до 2-х діб) – у вертикальному положенні, спертими до жорсткої опори, виключно на довгій кромці;</li> </ul> <p>Увага! Заборонено зберігати двері у вертикальному положенні на вузькій кромці (торці). Це може викликати їхню деформацію.</p> <p>З метою запобігання деформації запованого погонажу, двері потрібно зберігати в горизонтальному положенні, маркуванням зазначеним на упаковці вгору або вниз, на твердій основі, щільно одне до одного, без проміжних прокладок.</p> <p>Недопустимо:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Спирати на полотна інший вантаж, який чинить тиск на площину і може викликати деформування виробу і упаковки;</li> <li>- Ходити по горизонтально розміщених полотнах чи запованому у пачки погонажу.</li> </ul>
Утилізація	Після завершення використання товар необхідно передати до спеціально обладнаних пунктів утилізації згідно з вимогами сучасних нормативних документів.
Не гарантійний випадок	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Після виконання монтажних робіт було проведено будівельні роботи, які супроводжувались високою вологістю (штукатурка, шпаклівка, заливка підлоги, вклядання плитки, фарбування стін, нанесення шпалер та інші).</li> <li>- Будівельні матеріали потрапили на поверхню виробів (фарба, монтажна піна, шпаклівка та інші.).</li> <li>- Термічний вплив на вироби (обігрівачі, вогонь, гарячі речі).</li> <li>- Вплив УФ-випромінювання (прямі сонячні промені, інтенсивне освітлення). Особливо це стосується виробів зі шпоном.</li> <li>- Вироби використовувались при відносній вологості повітря в межах 30-65% в приміщенні з температурою +10 або більше +35 градусів Цельсія.</li> </ul> <p>Виробник не несе відповідальності, якщо вироби було пошкоджено після того, як замовник їх перевірів і отримав. Такі пошкодження можливі в наслідок:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Неякісного монтажу дверей;</li> <li>- Порушення умов зберігання;</li> <li>- Недотримання умов використання.</li> </ul>
Гарантія	<p>Гарантійний термін зберігання 1 (один) рік з дати виробництва виробу, за умови дотримання правил транспортування та зберігання.</p> <p>Гарантійний термін експлуатації дверей становить 2 (два) роки з дати виробництва, за умови дотримання правил транспортування і зберігання дверей, монтажу і експлуатації.</p>